

DMG

160 | 200

Prise de force 540 ou 1000 tr/min par inversion poulies courroies

Déport hydraulique de série 600 mm

Puissance admissible 100cv

Sécurité hydraulique à l'effacement et accumulateur oléopneumatique

LES +

TRAVAIL AU LAMIER

Facilité grâce au télescope

VÉRIN DE FLÈCHE DOUBLE TIGE

Meilleur contrôle, sécurité anti-basculement et anti-collision, + de précision pour travail au lamier - **BREVET SMA**

SÉCURITÉ OPTIMALE

Sonde température haute modulable et arrêt rotor 90°.






ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- . Rotofaucheuses déportées pour accotements
- . Hauteur de coupe de 5 à 15 cm
- . Puissance admissible 100cv
- . Attelage arrière ou frontal sur relevage à 3 points
- . Hydraulique impérative 1DE + 1SE, 1 retour libre
- . Branchement sur hydraulique tracteur
- . Raccords hydrauliques à billes
- . Sécurité hydraulique à l'effacement
- . Accumulateur oléopneumatique sur vérin relevage, position flottante
- . Sens de rotation fauchage
- . Déport hydraulique de série 600 mm sur parallélogramme
- . Prise de force 540 ou 1000 tr/min par inversion poulies courroies, à préciser à la commande
- . Cardan roue libre de série
- . Coutellerie en SMA 12SMC100 (cuillères)
- . Rotor TP de série en diamètre 101 mm
- . Rouleau palpeur en diamètre 160 mm,
- . Outil à entrainement indirect par 1 courroie poly V 5 gorges

Machine produite en **ORANGE RAL 2004** et **GRIS FONCÉ RAL 7021**

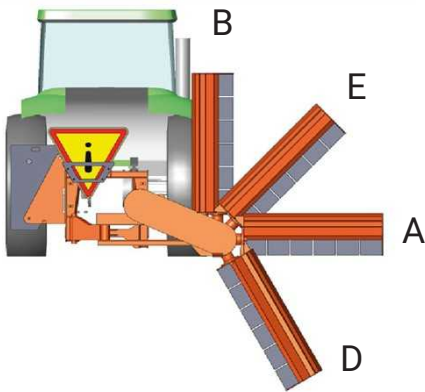

Capacités machines en mètres					Balayage	Poids
	A	B	C	D	En °	En KG
160	3,15	2,10	2,00	2,60	-60° / +90°	980
200	3,55	2,50	2,20	2,90	-60° / +90°	1010

SMA - document non contractuel - mai 2024



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafaucheux.com
www.smafaucheux.com