


GRIFFON 15

1546S | 1550S | 1555S




BRAS EN S



Le balayage de 110° est un des plus importants du marché dans cette catégorie. La flèche et le balancier renforcés en acier spéciaux alliant haute résistance et élasticité, permettent d'amortir les chocs éventuels en optimisant le poids de la machine sur votre tracteur.

PACK INTENSE

- . Pivote à 110°, sécurité hydraulique sur pivot
- . Bras à 2 positions pour chemins étroits sur vérin relevage
- . Tête flottante hydraulique
- . Hydraulique indépendante, réservoir d'huile 180 litres
- . Pompe double corps circuit ouvert
- . Refroidissement avec motoventilateur électrique
- . Radiateur à dépolluierage automatique
- . Sécurité haute température
- . Commande monolevier électrique 4 fonctions **ELEC 4**
- . Mise en route de l'outil et sens de rotation inversable du rotor par commande électrique
- . Machine arrière avec pivot, bras en S
- . Montage sur 3 points
- . Puissance au rotor de 50cv
- . Prise de force 540 tr/min
- . Refroidisseur avec dépolluierage
- . Sustentation oléopneumatique à commande électrique
- . Compteur horaire et indicateur température huile en cabine
- . Signalisation de route normalisée et éclairage
- . Outil de coupe MULTI 125, 125 cm avec 56 couteaux en Y
- . Outil à entraînement indirect par courroie crantée
- . Rouleau palpeur TP en diamètre 140 mm, avec patins d'usure
- . Rotor diamètre 101 mm
- . Casquette de fauchage amovible
- . Machine produite en **ORANGE RAL 2004** et **GRIS FONCÉ RAL 7021**



	Capacités machines en mètres						Balayage	Poids	Poids du tracteur, hors masses et lestage	Puissance du tracteur	Nombre d'heures par an
	A	B	C	D	E	F	En °	En KG	en KG	en CV	en H
1546 S	4,60	6,00	4,50	2,22	4,67	1,57	110°	1 320	2 500	65/90	100 à 500
1550 S	5,00	6,38	4,75	2,48	5,00	1,61	110°	1 370	2 500	65/90	100 à 500
1555 S	5,50	6,90	5,20	3,10	5,50	2,00	110°	1 420	2 750	65/90	100 à 500

* poids avec outil standard

OPTIONS

GRIFFON 15

Faisceau électrique supplémentaire pour alimentation refroidisseur

Stabilisateur pour 3 points

Attelage rapide ACC19 exclusivité SMA - **marque, modèle & année tracteur à préciser**

Kit adaptation 28 marteaux 7193344 pour débroussaillage 1,2m

Pack 56 couteaux et manilles montage rapide FM48MR


Pack 28 cuillères et manilles montage rapide MTR50



3 points équipés avec stabilisateur NVSTAB3 (option)



ACC19 - option pour châssis
Montage rapide et rigide
Accrochage rapide stabilisé
(stabilisateur en option)

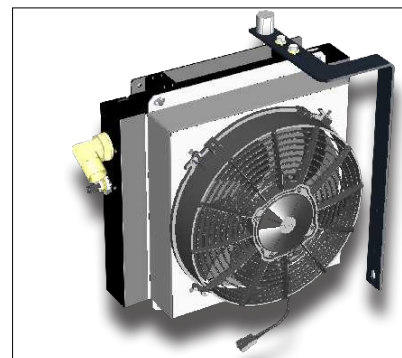

Motoventilateur avec fonction de dépoussiérage automatique.
2 seuils de détection configurables pour gérer l'activation du refroidisseur et l'arrêt du rotor, avec sonde réglable



GRIFFON 1550S



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafauchaux.com
www.smafauchaux.com

 A Member of the **ALAMO GROUP**