

PANTHERE

1650S | 1655S



Machine arrière avec pivot
Montage sur 3 points sans stabilisateur
Puissance rotor 60 CH
Prise de force 540 tr/min
Pompe et moteur à pistons

LES +

CASQUETTE DE FAUCHAGE AMOVIBLE

(double casquette de série)

FLÈCHES ET BALANCIER RENFORCÉS

Flèche et balancier renforcés en aciers spéciaux élastiques maintenant un poids idéal du matériel et permettant l'amortissement des chocs év

SÉCURITÉ OPTIMALE

Sonde température haute modulable et arrêt rotor 90°



PACK INTENSE

- Pivot à 110°, sécurité hydraulique sur pivot, pivot centré
- Tête flottante hydraulique à commande électrique
- Hydraulique indépendante
- Réservoir d'huile 80 litres
- Pompe rotor à pistons et pompe mouvements à engrenages
- Pompe et moteur à pistons TP, circuit fermé
- Refroidissement avec motoventilateur électrique
- Radiateur à dépoussiérage automatique, sécurité haute température
- Commande monolevier électrique **ELEC 4**, 4 mouvements proportionnels
- Mise en route de l'outil et sens de rotation inversable du rotor par commande électrique
- Sustentation oléopneumatique à commande électrique

- Compteur horaire et indicateur température huile en cabine
- Signalisation de route normalisée et éclairage LED
- Béquilles de dépose.
- Support outil en transport
- Outil de coupe TP PREMIUM 125 avec 56 couteaux en Y, rotor Spire H SMA
- Outil à entraînement indirect par courroie crantée
- Coutellerie en FM48 ou HPRIM suivant production
- Outil en version profilé de série
- Rouleau palpeur TP de série en diamètre 140 mm, avec patins d'usure
- Outil livré avec casquette de fauchage et casquette de débroussaillage
- Machine produite en **ORANGE RAL 2004** et **GRIS FONCÉ RAL 7021**



OPTIONS


- Rouleau palpeur renforcé 160mm
- Kit accrochage rapide côté machine et pour 1 outil
- Kit push/pull
- Lamier
- Huile bio
- Coffre outils
- Kit support panneaux
- Châssis fixe / Châssis à montage rapide




3 points équipés avec stabilisateur NVSTAB3 (option)



ACC19 - Option pour châssis
Montage rapide et rigide
Accrochage rapide stabilisé

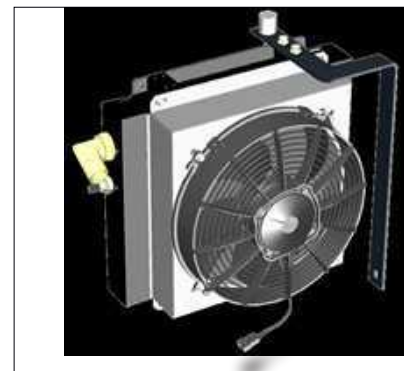

Motoventilateur avec fonction de dépoussiérage automatique.
2 seuils de détection configurables pour gérer l'activation du refroidisseur et l'arrêt du rotor, avec sonde réglable



	Capacités machines en mètres						Balayage	Poids	Poids du tracteur, hors masses et lestage	Puissance du tracteur	Nombre d'heures par an
	A	B	C	D	E	F	En°	En KG	en KG	en CH	en H
1650S	5,02	6,35	3,40	2,70	5,20	2,00	110°	1 400	3 500	75	300 - 600
1655S	5,50	6,80	3,60	2,85	5,40	2;20		1 440			

* poids avec outil standard



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafauchaux.com
www.smafauchaux.com

A Member of the ALAMO GROUP