


NOUVEAUTÉ

FELINE

450D | 500D | 450S | 500S

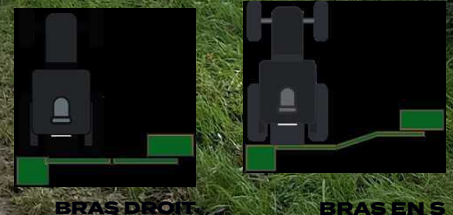


- . Machine arrière avec pivot, bras droit ou bras en S
- . Montage sur 3 points
- . Puissance au rotor de 50cv
- . Prise de force 540 tr/min
- . Refroidisseur avec décolmatage



Agile, robuste et maniable, la FÉLINE est l'épareuse passe-partout idéale pour tous vos chantiers. Grâce à ses deux options de bras, elle s'adapte à chaque besoin avec une parfaite visibilité. Compacte mais puissante, elle garantit des performances optimales, même dans les espaces restreints.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- . Bras droit ou bras en S
- . Machine arrière avec pivot 103°
- . Montage sur attelage 3 points catégorie II
- . Puissance rotor 50 cv avec Prise De Force 540 tr/min
- . Hydraulique indépendante, réservoir d'huile 40 litres
- . Pompe à engrenages corps fonte, circuit ouvert
- . Système de refroidissement 10 kw
- . Sécurité haute température
- . Tête flottante à commande électrique
- . Accoudoir (kit de fixation sous accoudoir en option)
- . Suspension oléopneumatique à commande électrique
- . Signalisation de route normalisée et éclairage LED
- . Outil de coupe 1.20 m
- . Outil à entraînement indirect par courroies
- . Rotor équipé de couteaux Y
- . Sens de rotation inversable du rotor à commande électrique
- . Rotor diamètre 102 mm
- . Rouleau palpeur 140 mm à embouts démontables
- . Commande monolevier électrique proportionnelle **ELEC 4**



	Capacités machines en mètres						Balayage	Poids	Poids du tracteur, hors masses et lestage	Puissance du tracteur	Nombre d'heures par an
	A	B	C	D	E	F	En °	En KG	en KG	en CV	en H
450D	4,57	5,85	3,85	2,40	4,60	2,10	103°	1 061	3 000	70	50 à 300
450S	4,57	5,85	3,85	2,40	4,60	2,10	103°	1 052	3 000	70	50 à 300
500D	5,00	6,25	4,05	3,00	5,00	2,60	103°	1 056	3 000	70	50 à 300
500S	5,00	6,25	4,05	3,00	5,00	2,60	103°	1 064	3 000	70	50 à 300

* poids avec outil standard

OPTIONS

FÉLINE
Outil 1,00 m entraînement indirect
Stabilisateur pour 3 points
Kit fixation sous accoudeur
Attelage rapide ACC19 exclusivité SMA
Châssis fixe
Rotor débroussaillage 1,20 m
Pack 56 couteaux montage rapide
Pack 28 herminettes
Huile bio

LES + FÉLINE

Deux options de bras : Une visibilité adaptée aux besoins des utilisateurs et une maniabilité parfaite, même dans les espaces réduits

Compacte et robuste : Malgré sa taille réduite, la FÉLINE offre toute la puissance et la robustesse nécessaires pour s'attaquer aux travaux les plus exigeants.

Refroidissement nouvelle technologie éco-conçue permettant un coût d'entretien diminué



NOUVEAUTÉ GAMME AGRICOLE

L'Unité Compacte de Refroidissement et Filtration (UCRF) offre une capacité de refroidissement inédite en intégrant un filtre de désaération.

Avec un réservoir de 40 litres, un système de refroidissement innovant et un poids réduit, la FÉLINE utilise au minimum trois fois moins d'huile qu'une épaveuse traditionnelle et permet une économie d'énergie.

